


Reifen-Klapptritt, einstellbar

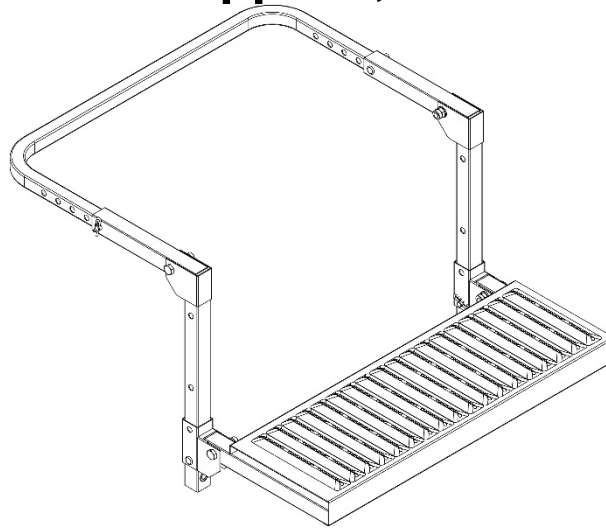

SPEZIFIKATIONEN

	BGS 71002	BGS 71003
Rahmentiefe (einstellbar):	254/279/305/330 mm	254/279/305/330 mm
Stufenabmessungen:	540x185 mm	730x185 mm
Stufenhöhe (einstellbar):	178/267/356 mm	178/267/356 mm
Belastbarkeit:	130 kg	130 kg
Gesamtabmessungen:	340x340x540 mm	340x540x730 mm
Material:	Stahlkonstruktion	Stahlkonstruktion
Geeignet für:	leichte Nutz- und 4x4-Fahrzeuge	größere Nutzfahrzeuge

ACHTUNG


Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.


VERWENDUNGSZWECK

Dieses Produkt ideal für Fahrzeugreinigung, Dachträgerbeladung, Reparatur, etc. und die einstellbare Rahmentiefe ermöglicht eine Anpassung an die Reifenbreite.

SICHERHEITSINFORMATION


- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile gebrochen oder verbogen sind, Risse oder andere Beschädigung aufweisen.
- Wurde das Produkt einer Stoßbelastung ausgesetzt, darf es erst nach Überprüfung weiterverwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich, für den im Kapitel „Verwendungszweck“ angegebene Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die max. Belastbarkeit nicht überschritten wird.
- Vermeiden Sie Stoßbelastungen.

MONTAGE
A
x2

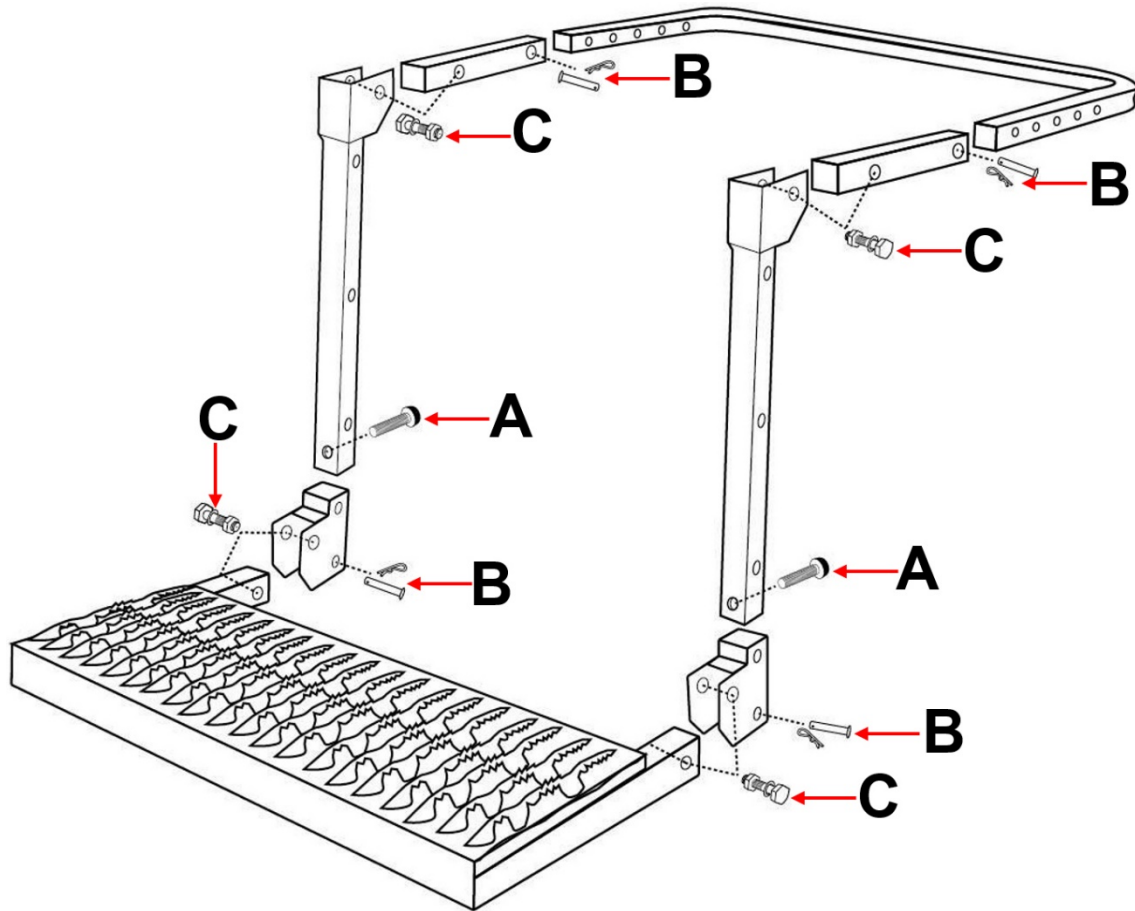B
x4

C
x4

WARTUNG UND PFLEGE

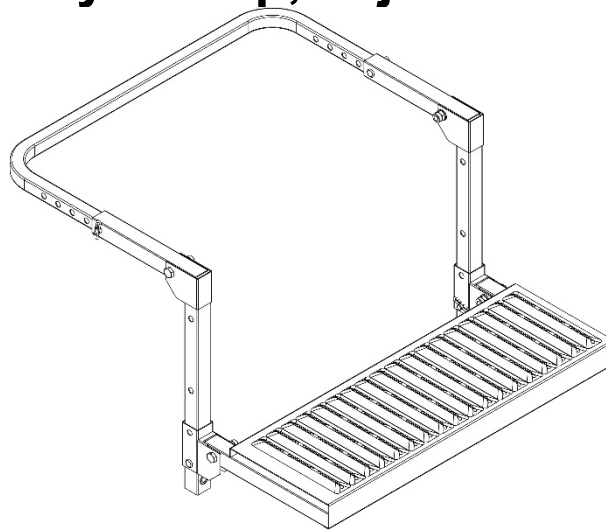Prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf Beschädigung und die Lenkrollen auf festen Sitz.
 Reinigen Sie das Produkt nach Bedarf, verwenden Sie nur milde, nicht ätzende Reiniger zur Reinigung.

Tyre Step, adjustable



SPECIFICATIONS

	BGS 71002	BGS 71003
Frame depth (adjustable):	254/279/305/330 mm	254/279/305/330 mm
Step dimensions:	540x185 mm	730x185 mm
Step height (adjustable):	178/267/356 mm	178/267/356 mm
Load capacity:	130 kg	130 kg
Overall dimensions:	340x340x540 mm	340x540x730 mm
Material:	Steel construction	Steel construction
Suitable for:	light commercial and 4x4 vehicles	larger commercial vehicles

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.


INTENDED USE

This product is ideal for e.g. vehicle cleaning, roof rack loading, repairs and the adjustable frame depth allows adjustment to the tire width.

SAFETY INFORMATION

- Keep children and unauthorised persons away from the work area.
- Do not let any children play with the tool or its packaging.
- Do not use if there are broken, bent, cracked or damaged parts.
- Avoid shock loads e. g. jump on the step. If the product has been subjected to a shock load, immediately discontinue use until it has been inspected.
- Only use this device for purpose that is described under chapter "Intended Use".
- Make sure that the max. load capacity is not exceeded.
- Keep children away from this product! This product is not suitable for use by children.
- Only use the product on smooth and level surfaces.


MOUNTING

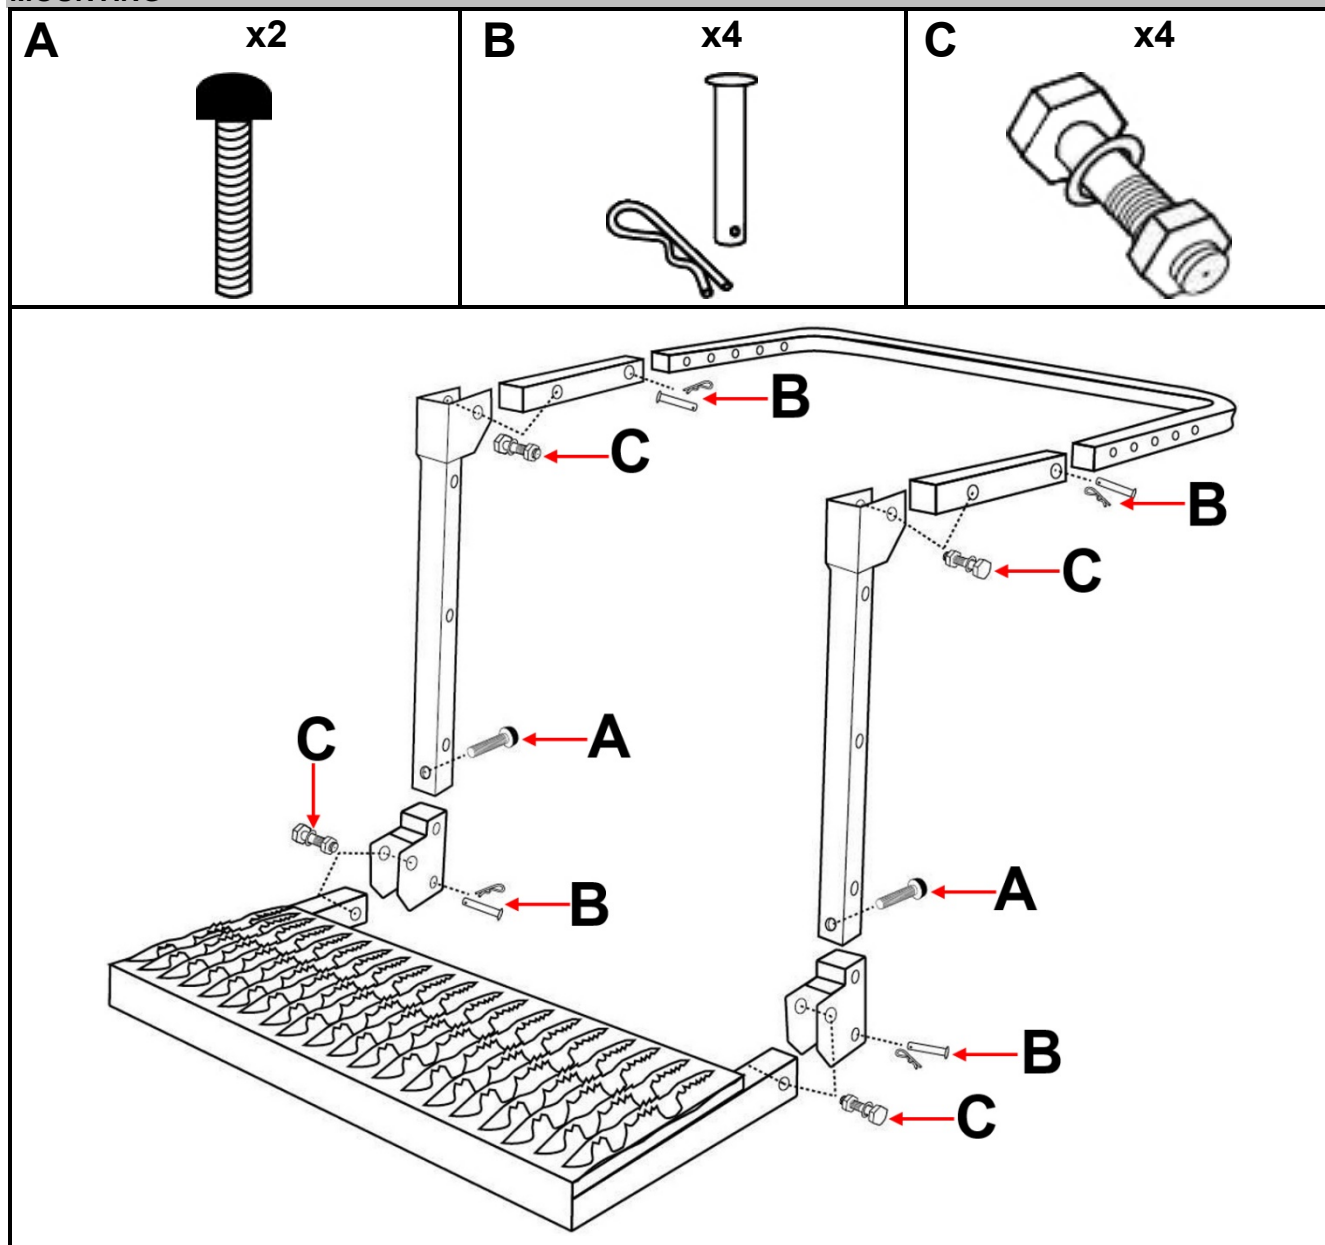

MAINTENANCE AND CARE

Before use, check the product for damage and the castors for tight fit.
Clean the product as needed, only use mild, non-corrosive cleaners to clean.

Marchepied de pneu, réglable

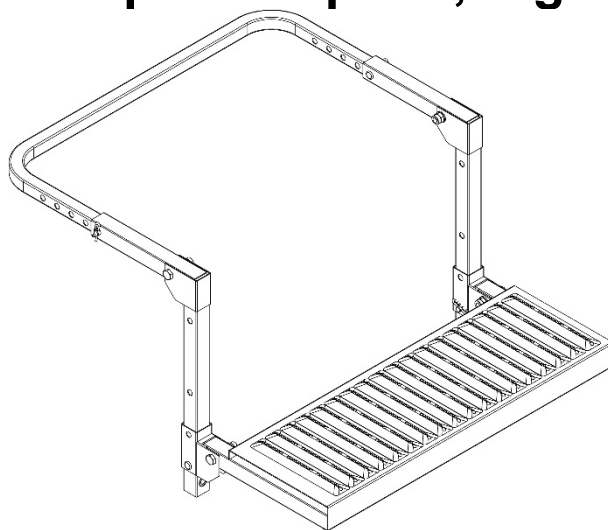

SPÉCIFICATIONS

	BGS 71002	BGS 71003
Profondeur du cadre (réglable) :	254/279/305/330 mm	254/279/305/330 mm
Dimensions de la marche :	540x185 mm	730x185 mm
Hauteur de la marche (réglable) :	178/267/356 mm	178/267/356 mm
Capacité de charge :	130 kg	130 kg
Dimensions totales :	340x340x540 mm	340x540x730 mm
Matière :	Structure en acier	Structure en acier
Convient pour :	véhicules 4x4 et utilitaires légers	véhicules utilitaires de plus grande taille

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.


UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est idéal pour le nettoyage de véhicules, le chargement de porte-bagages de toit, des réparations, etc., et la profondeur réglable du cadre permet de l'ajuster à la largeur du pneu.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- N'autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
- N'utilisez pas l'appareil si des composants sont brisés ou déformés, présentent des fissures ou d'autres dommages.
- Si le produit a été exposé à une contrainte d'impact, il ne pourra être utilisé à nouveau qu'après contrôle.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage spécifié sous « Utilisation conforme ».
- Assurez-vous que la capacité de charge maximale n'est pas excédée.
- Évitez des charges d'impact.

MONTAGE

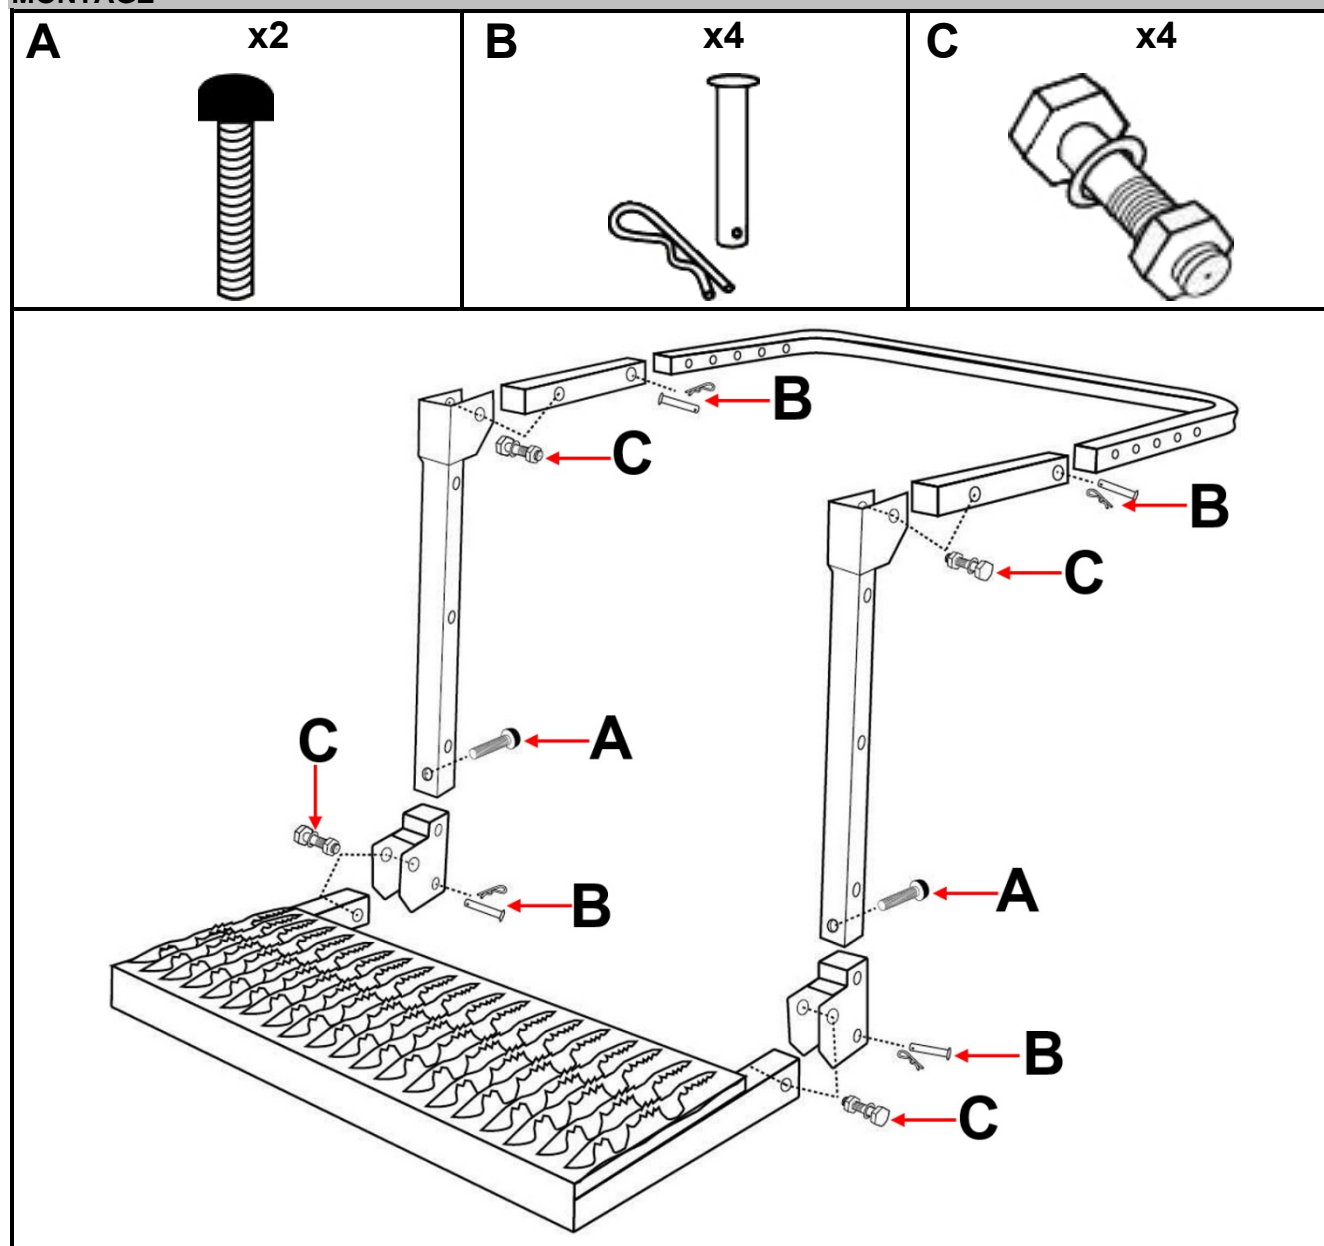


MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement si l'appareil n'est pas endommagé et contrôlez la fermeté de la fixation des roulettes de direction.

Nettoyez le produit comme nécessaire et n'utilisez que des agents nettoyants doux et non corrosifs pour ce faire.

Peldaños plegables para neumáticos, ajustable

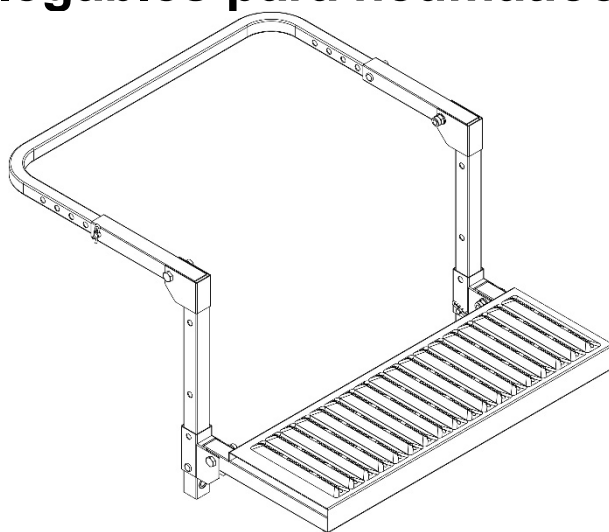

ESPECIFICACIONES

	BGS 71002	BGS 71003
Profundidad del bastidor (ajustable):	254/279/305/330 mm	254/279/305/330 mm
Dimensiones del escalón:	540x185 mm	730x185 mm
Altura del escalón (ajustable):	178/267/356 mm	178/267/356 mm
Capacidad de carga:	130 kg	130 kg
Dimensiones totales:	340x340x540 mm	340x540x730 mm
material:	Estructura de acero	Estructura de acero
adecuado para:	Vehículos industriales ligeros y vehículos 4x4	Vehículos industriales de mayor tamaño

ATENCIÓN


Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO

Este producto es ideal para la limpieza de vehículos, la carga de la baca, la reparación, etc. y la profundidad ajustable del bastidor permite adaptarlo a la anchura del neumático.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con el producto o su embalaje.
- No utilice el producto si hay piezas que estén rotas o dobladas, agrietadas o dañadas de otra manera.
- Si el producto ha sido sometido a una carga de impacto, no debe ser usado de nuevo hasta que no haya sido revisado.
- Utilice este exclusivamente para el uso especificado en el capítulo "Uso previsto".
- Asegúrese de que no se supere la capacidad de carga máxima.
- Evite las cargas de impactos.

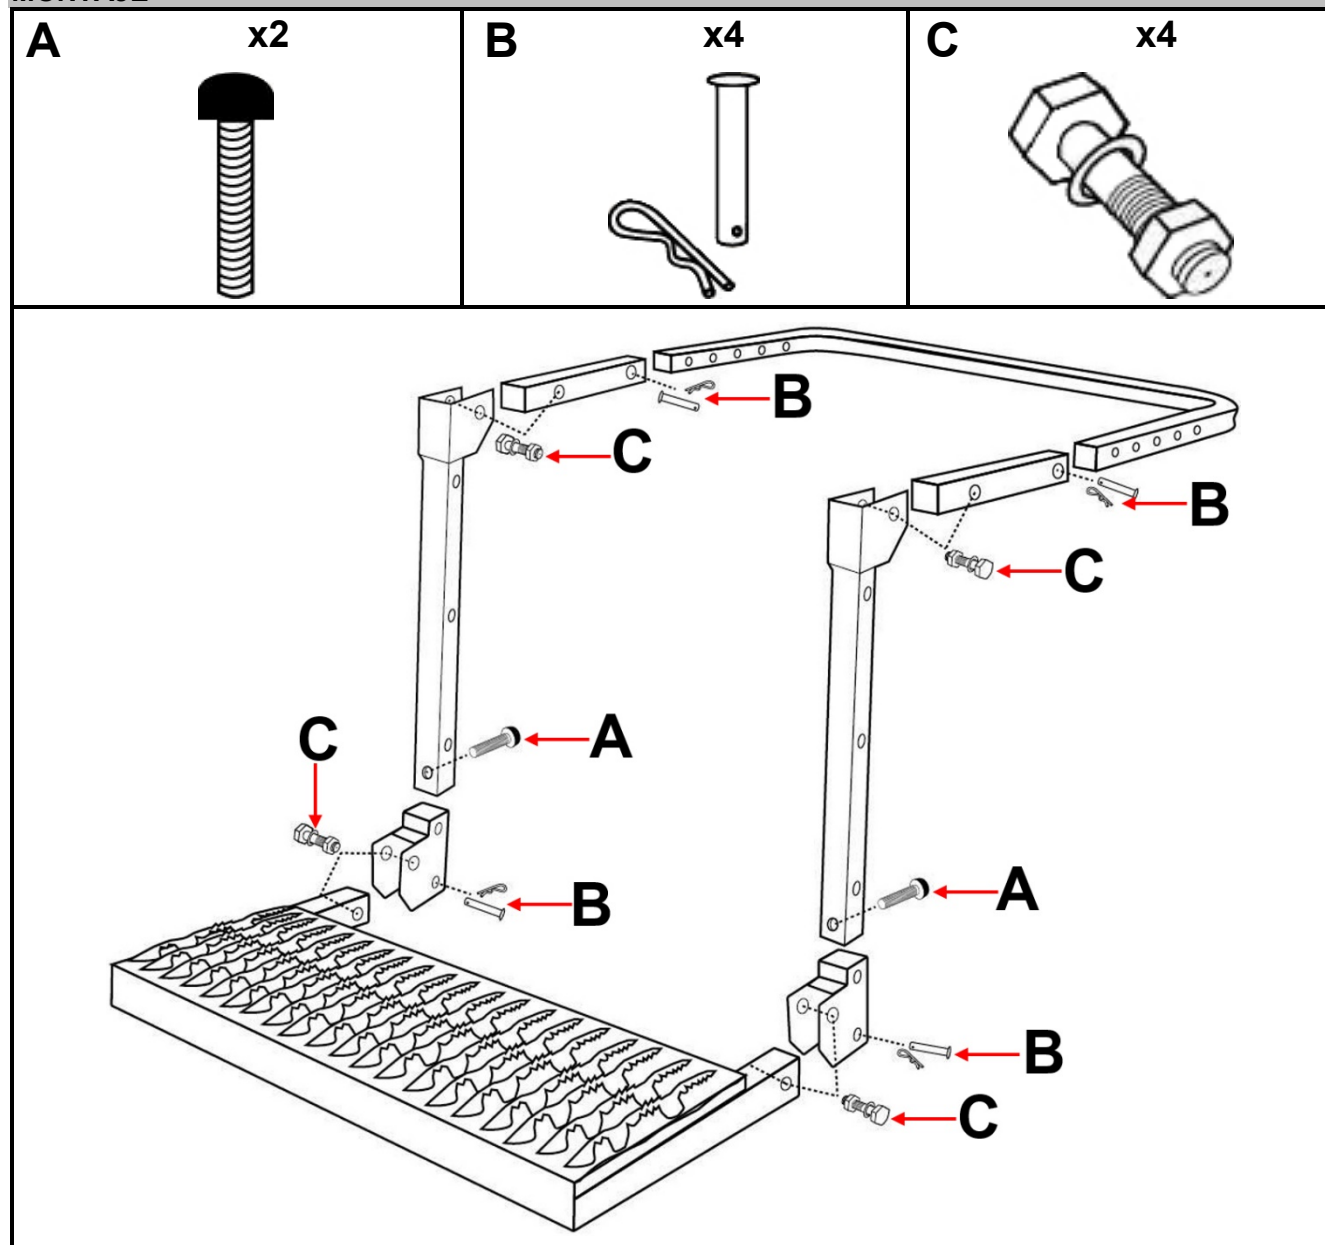MONTAJE

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Compruebe que el producto no esté dañado y que las ruedas de dirección estén bien apretados antes de usarlo.

Limpie el producto según sea necesario, utilice solo limpiadores suaves y no corrosivos para la limpieza.